




Vorderansicht

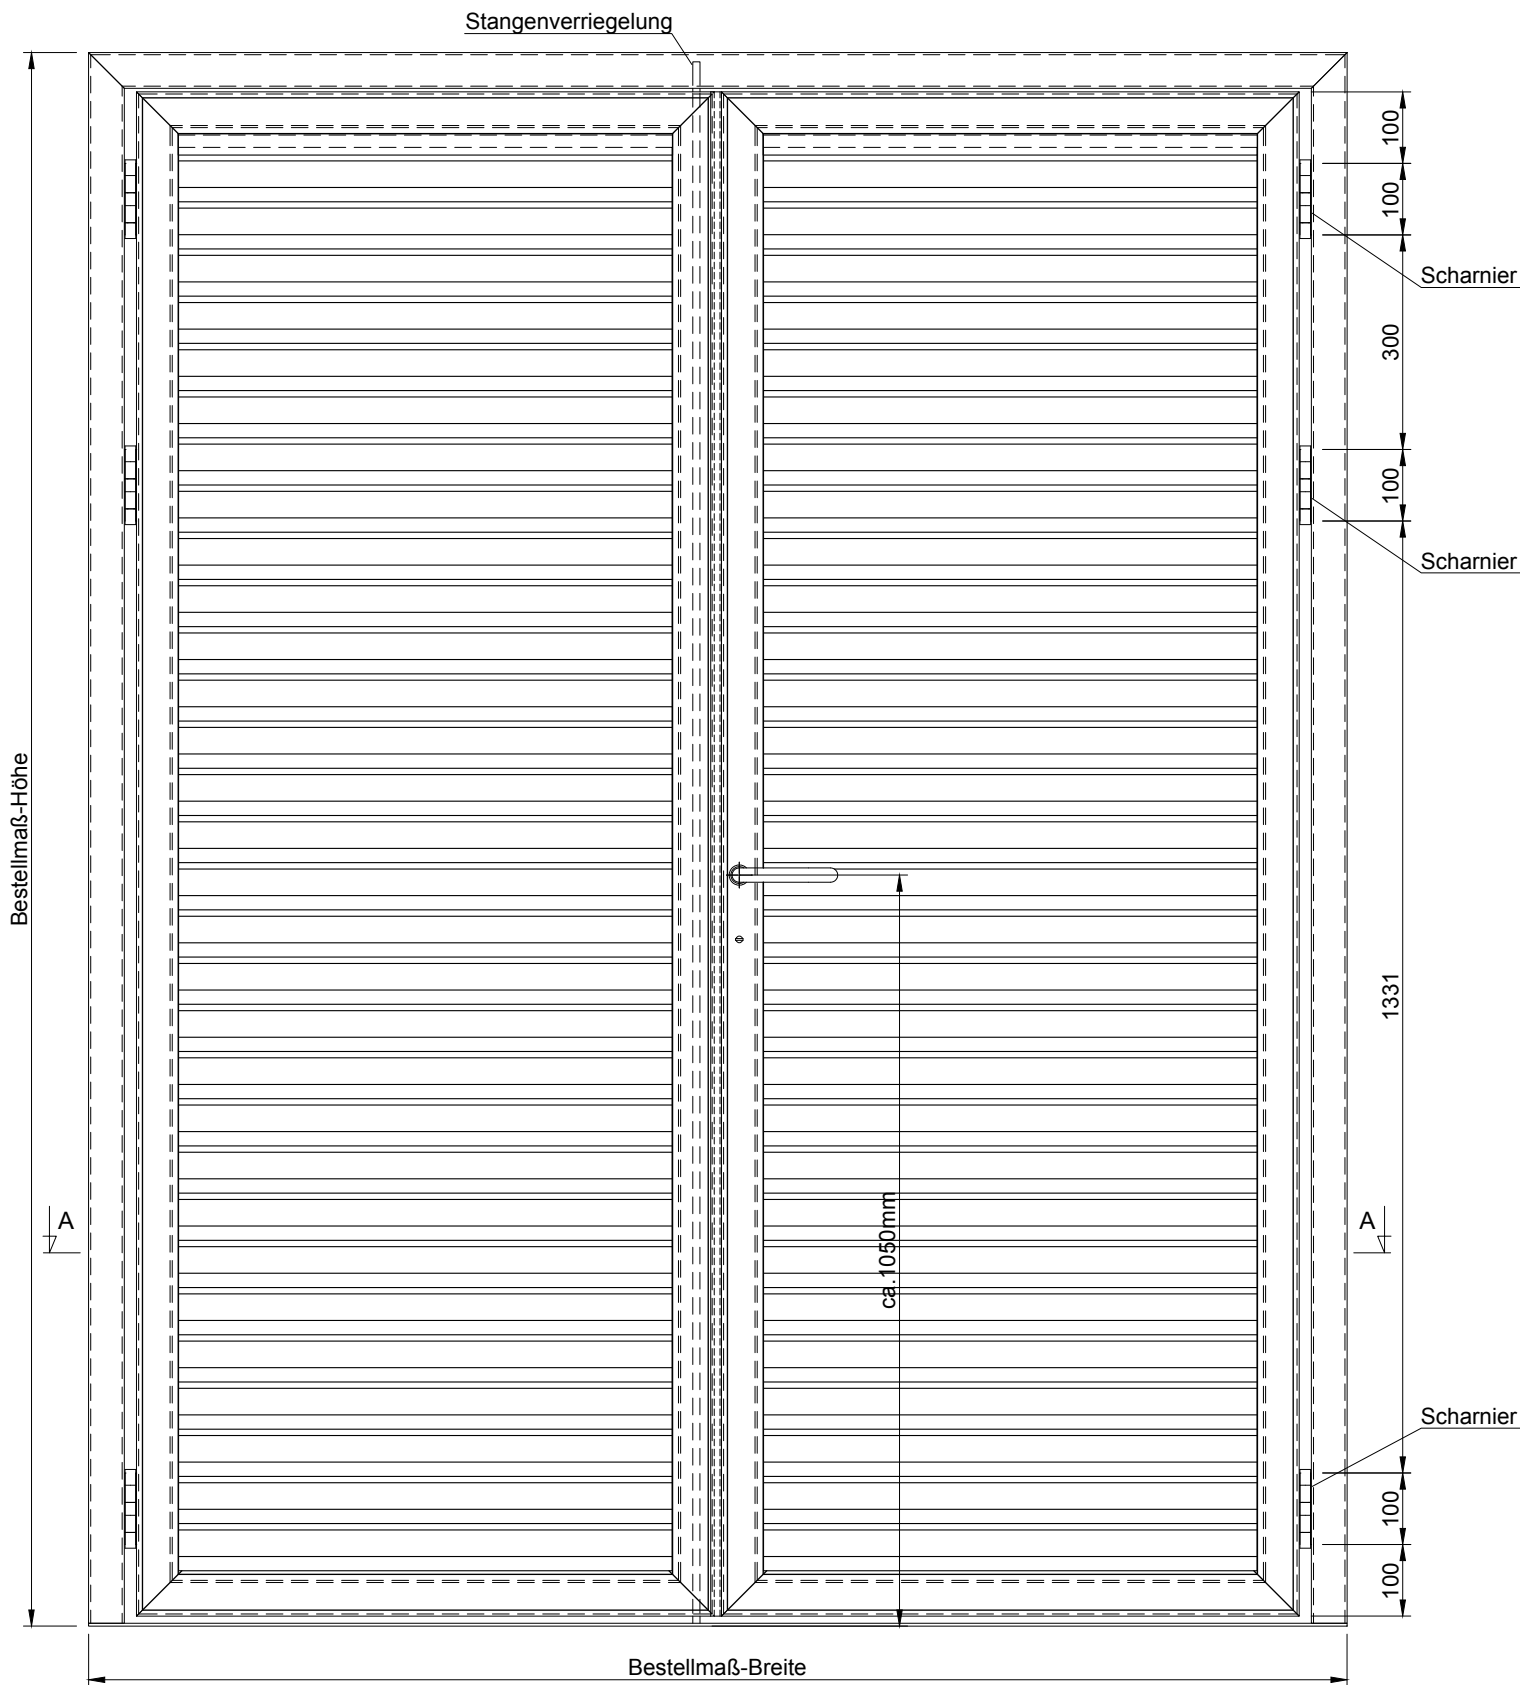


Schnitt B-B

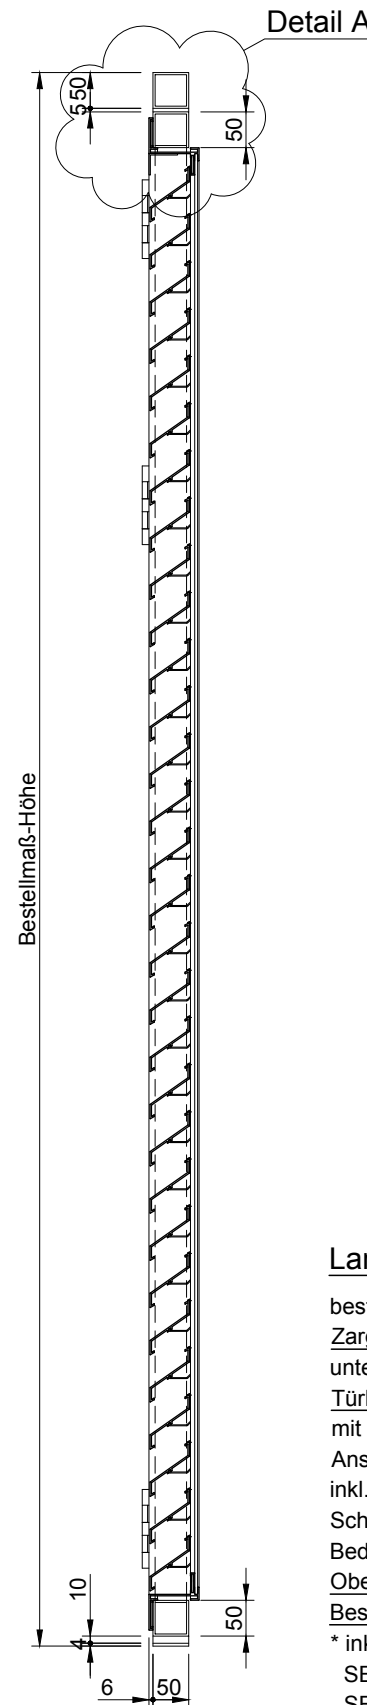

ISO-Ansicht

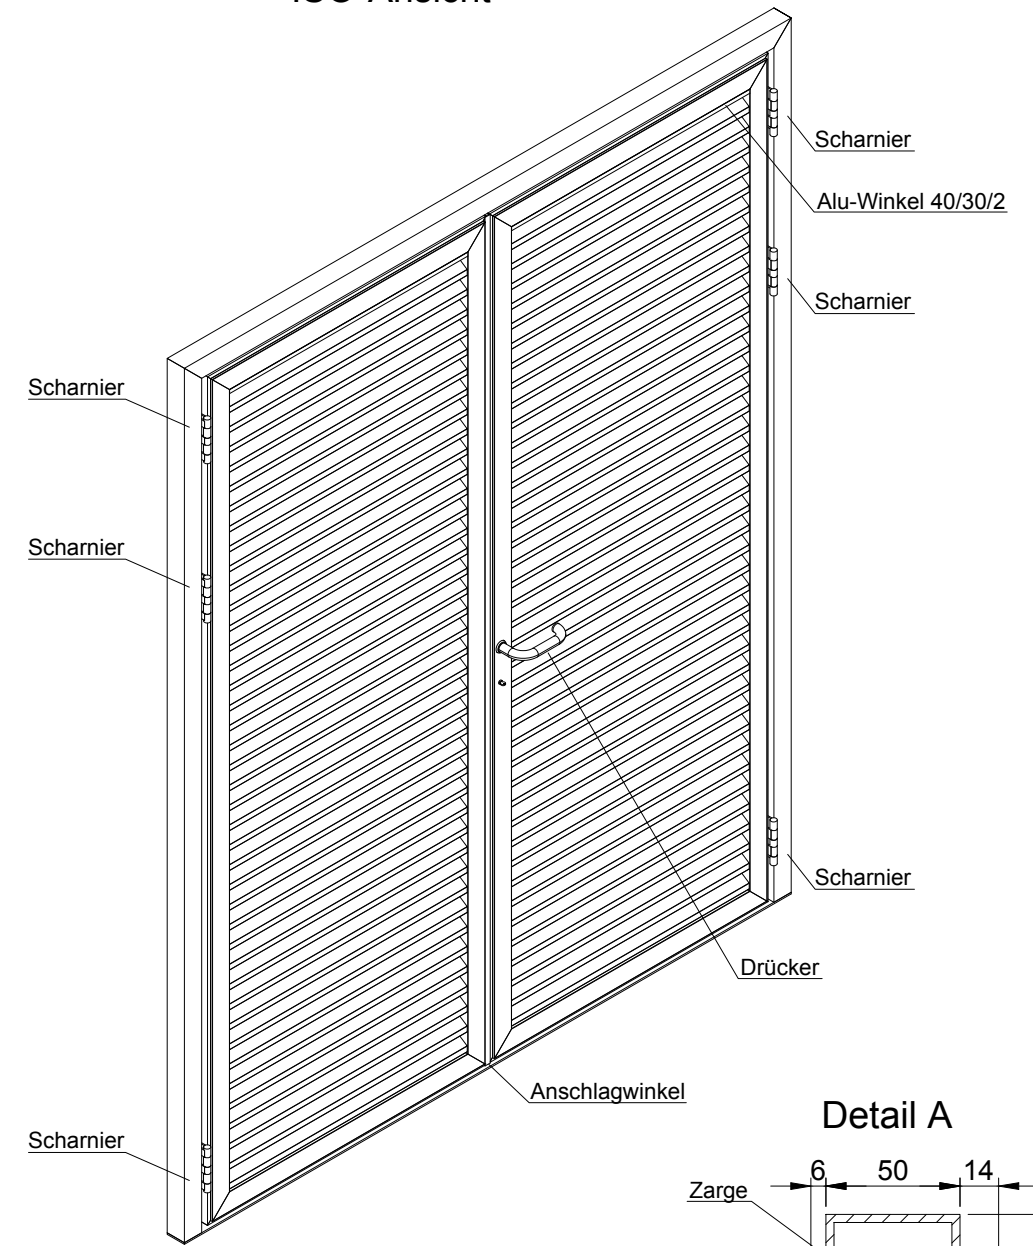


Detail A

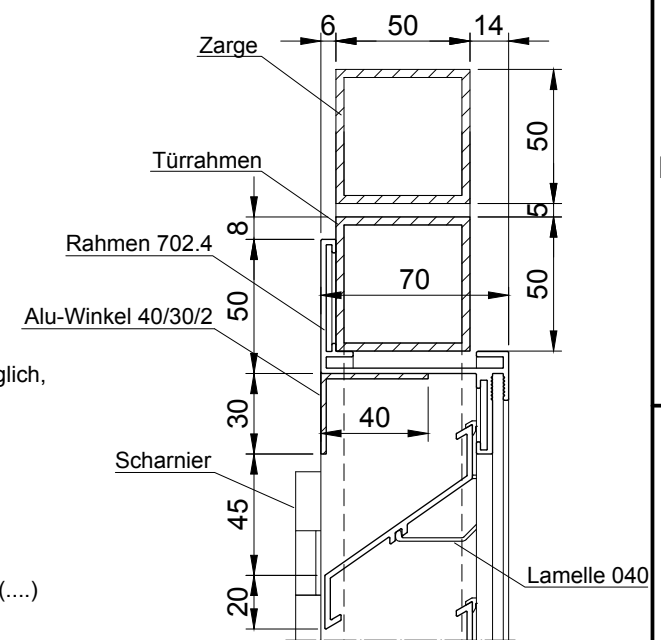

Lamellentür 2flg.

bestehend aus:
 Zarge: 3-seitig Alu-Rohr 50/50/3mm,
 unten 4mm Flach
 Türblätter: umlaufend Alu-Rohr 50/50/3 mm
 mit Wetterschutzsystem Typ 742.4 und
 Anschlagwinkel aus Alu-Winkel 40/15/2mm
 inkl. Einsteckschloss (WSS) Panikfunktion optional möglich,
 Schloßkasten und Edelstahl-Scharniere,
 Bedarfsflügel mit Stangenverriegelung
 Oberfläche: RAL..... beschichtet
 Bestellmaß: B: mm x H: mm
 * inkl. WSS-Edelstahl-Drückergarnitur matt gebürstet
 SET1 Drücker/Drücker WSS-Nr. 50012073 (....)
 SET2 Drücker/Knauf WSS-Nr. 50012073 / 50012074 (....)
 ** PZ/Türstopper/Öffnungsbegrenzer usw. bauseits.

Schnitt A-A

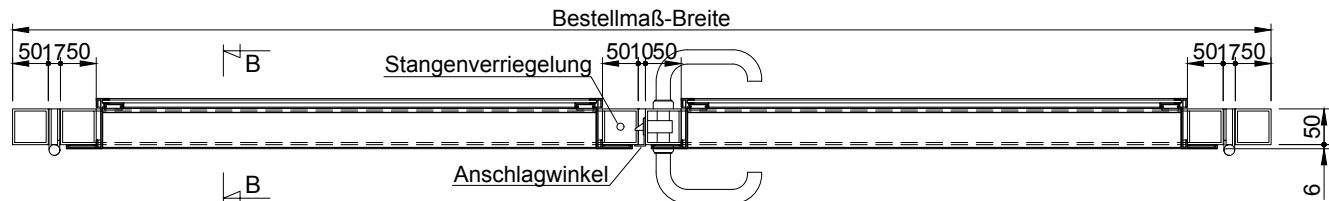

TYP 742.4

freier Lüftungsquerschnitt 53%
 Lamellenabstand 66mm
 Oberfläche RAL nach Wahl